

Pro Line

120 cm



LD12

Spis med AGK fläkt
Grafit matt

Färger



Antikvit



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Vinröd




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

8 brännare



L128WM3


Gaseffekt = 24,2 kw

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,45 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



L12FWM3

Gaseffekt = 24,2 kw

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,45 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Effekter



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



Komplement och tillbehör

Köksfläkt

AGK120

Stängskydd med redskapsstång AP4-120

Teknisk ritning och mått

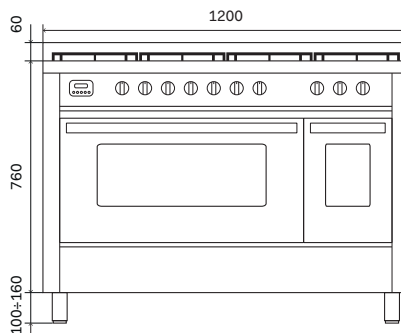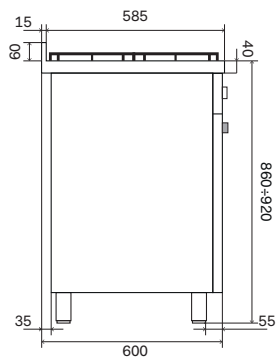

Ugnar

Teknisk information	OV80 M3	OV30 E
	Multifunktionsugn 80 cm	Statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A	A
Antal funktioner	9	4
Temperatur	30-300°C	50-250°C
Styrning	Ja	-
Elektronisk temperaturmätare	-	-
Stektermometer	-	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	Tangentiell kylning	Tangentiell kylning
Barnspärr	-	-
Ugnskavitet specifikation		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	-	Ja
Fällbart överelement	Ja	-
Roterande grill	-	Ja
Termostat	Analog	Analog
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,75 kW	1,7 kW
Överelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

