


HVI364N

Induktionshäll 60, vred

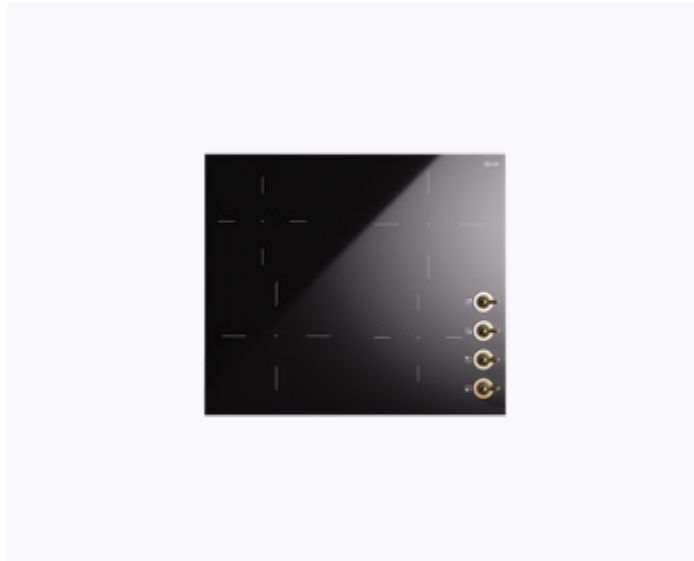

Teknisk information

- 4 zoner med vred
- Kastrullsensor
- Booster-funktion
- Barnsäkerhetsspärr ugn
- Restvärmeindikator
- Kommandon med vred
- Överhettnings- och översvämningsskydd
- Maximal effekt 7,4 kW

Standardenergiförbrukning / booster

- Zon 01 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 200 mm 2,3 Kw / 3,0 kW
- Zon 02 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 200 mm 2,3 Kw / 3,0 kW
- Zon 03 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 145 mm 1,4 Kw / 1,85 kW
- Zon 04 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 145 mm 1,4 Kw / 1,85 kW

Färger häll



Svart
blank - BK

Finish vred



Mässing - G



Krom - C

Mått

Hålmått: 565×485 mm



Tillbehör

→ sida 308

Beställningskod: HVI364N

Mässing/Krom

HVI395N

Induktionshäll 90, vred



Teknisk information

- 5 zoner med vred
- Kastrullsensor
- Booster-funktion
- Barnsäkerhetsspärr ugn
- Restvärmeindikator
- Kommandon med vred
- Överhettnings- och översvämningsskydd
- Maximal effekt 10,4 kW

Standardenergiförbrukning / booster

- Zon 01 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 200 mm 2,3 Kw / 3,0 kW
- Zon 02 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 200 mm 2,3 Kw / 3,0 kW
- Zon 03 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 145 mm 1,4 Kw / 1,85 kW
- Zon 04 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 145 mm 1,4 Kw / 1,85 kW
- Zon 05 dimensioner och effekt (standard / booster)
Ø 250 mm 2,3 Kw / 3,0 kW

Färger häll



Svart
blank - BK



Mässing - G



Krom - C




Mässing - G



Krom - C

Mått

Hålmått: 865×485 mm



Tillbehör

→ sida 308

Beställningskod: HVI395N

Mässing/Krom